


WELDARC, WELDING HOSE EN 559 ISO 3821 20 BAR

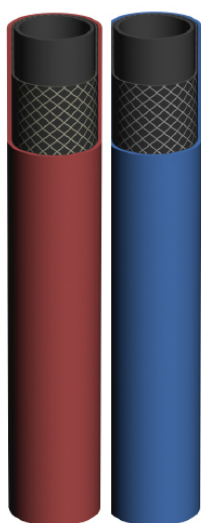

Skupina produkt	140
Design obalu	Hladké
Bezpečnostní faktor	1:3
Svazek trubek/hadic	1
Materiál vnitřní vrstvy hadice	SBR
Antistatický drát	Ne
Materiál krycí trubky	SBR/EPDM
Plochá cívka	Ne
Maximální teplota (°C)	60
Výztužné vrstvy	1
Výztužné materiály	PE
Minimální teplota (°C)	-20

This welding hose is suitable for all types of aggregates, high ignition temperature and low diffusion. It is very good air pressure hose and flexible even in low temperatures. According to the latest European Norm ISO 3821.

íslo položky	Barva	ID (mm)	Metr délky na cívku	OD (mm)	Polomr ohybu (mm)	Pracovní tlak (MPa)	váha (kg)
14400103	ervená	5	50	12	50	2	0.13
14400104	ervená	6.3	50	13.3	60	2	0.15
14400105	ervená	8	50	15	80	2	0.18
14400106	ervená	10	50	17	100	2	0.2
14400203	Modrá	5	50	12	50	2	0.13
14400204	Modrá	6.3	50	13.3	60	2	0.15
14400205	Modrá	8	50	15	80	2	0.18
14400206	Modrá	10	50	17	100	2	0.2

