


Twin hose, liquified petroleum gas/oxygen hose, EN 559 ISO 3821 20 bar

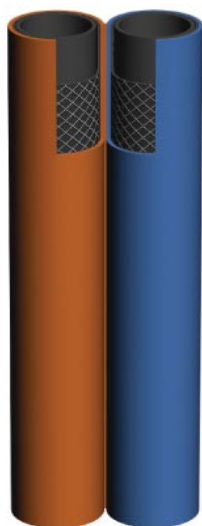

Skupina produkt	140
Design obalu	Hladké
Svazek trubek/hadic	2
Popis média	Plyny a svaování
Bezpenostní faktor	1:3
Materiál krycí trubky	NR/EPDM
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitřní vrstvy hadice	NBR & SBR
Antistatický drát	Ne
Maximální teplota (°C)	60
Výztužné vrstvy	1
Výztužné materiály	Textil
Minimální teplota (°C)	-20

Twin hose for liquified petroleum gas (LPG) and oxygen. According to the latest European Norm ISO 3821.

íslo položky	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	Metr délky na cívku	OD (mm)	Polomr ohybu (mm)	váha (kg)
14430004	2	6.3	50	13	60	0.3
14430006	2	10	50	17	100	0.42

